
HVORDAN VELGE DIN JUNIPER THIN SUSPENSION

1. Utførelse



1. SATIN BRASS




2. BLACK OXIDE



3. SATIN NICKEL

2. Lengde



60.96 cm (24 inches)




91.44 cm (36 inches)

3. Antall moduler

1 MODUL à 60.96 cm

TOTAL LENGDE: 68.36 cm (1 x 60.96 cm + 2 fester à 3.7 cm)



2 MODULER à 60.96 cm

TOTAL LENGDE: 129.32 cm (2 x 60.96 cm + 2 fester à 3.7 cm)



3 MODULER à 60.96 cm

TOTAL LENGDE: 190.28 cm (3 x 60.96 cm + 2 fester à 3.7 cm)



1 MODUL à 91.44 cm

TOTAL LENGDE: 98.84 cm (1 x 91.44 cm + 2 fester à 3.7 cm)



2 MODULER à 91.44 cm

TOTAL LENGDE: 190.28 cm (2 x 91.44 cm + 2 fester à 3.7 cm)



3 MODULER à 91.44 cm


TOTAL LENGDE: 281.72 cm (3 x 91.44 cm + 2 fester à 3.7 cm)



Modulene kan også kombineres på andre måter. Ta kontakt for mer informasjon.

HVORDAN VELGE DIN JUNIPER THIN SUSPENSION

4. Fargetemperatur på integrert LED

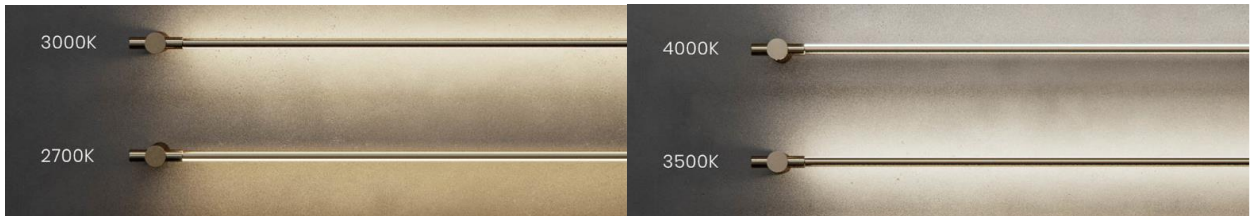

I NORGE FORETRER DE FLESTE 2700 KELVIN ELLER 3000 KELVIN


5. Strømforsyning

For driver i takkopp **A**
(Standard Local, 2-Wire /
TRIAC / Forward-Phase, 0-
10V, ELV)



For driver eksternt **B**
(Standard Remote, 2-Wire /
TRIAC / Forward-Phase, 0-
10V, ELV)

OBS! Driveren må plasseres
eksternt tilgjengelig for
vedlikehold/utskifting



6. Driver/dimmemulighet

2-wire/Triac/FWD eller 0-10V